

PÅBUD

Størrelser: U= 105 x 148 mm. Y= 148 x 210 mm. K= 210 x 297 mm.

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium.

 Åndedrætsværn Klasse:	 Åndedrætsværn påbudt	 Øjenværn påbudt	 Hovedværn påbudt	 Høreværn påbudt	 Hudbeskyttelse påbudt	 Beskyttelseshandsker påbudt	 Skridsikkert fodtøj påbudt
P 200 U,Y,K	P 201 U,Y,K	P 202 U,Y,K	P 203 U,Y,K	P 204 U,Y,K	P 207 U,Y,K	P 208 U,Y,K	P 210 U,Y,K
 Fodværn påbudt	 Faldsikring påbudt		 Handsker påbudt	 Ansigtværn påbudt	 Støvmaske påbudt	 Husk! At vaske hænder	 Sikkerhedsfodtøj påbudt
P 211 U,Y,K	P 212 U,Y,K	P 213 U,Y,K	P 215 U,Y,K	P 216 U,Y,K	P 217 U,Y,K	P 218 U,Y,K	P 219 U,Y,K

Runde mærker **Størrelser:** L= 100 mm. dia. M= 210 mm. dia.

Materiale: V= Selvklæbende Vinyl P= 1 mm. Plast.

 P 250 L, M	 P 251 L, M	 P 252 L, M	 P 253 L, M	 P 254 L, M	 P 255 L, M	 P 256 L, M	 P 257 L, M
 P 258 L, M	 P 259 L, M	 P 260 L, M	 P 261 L, M	 P 262 L, M	 P 263 L, M	 P 264 L, M	 P 265 L, M
 P 266 L, M	 P 267 L, M	 P 268 L, M	 P 269 L, M	 P 270 L, M	 P 271 L, M		

FORBUD

Størrelser: DD= 100 x 160 mm. U= 105 x 148 mm. Y= 148 x 210 mm. K= 210 x 297 mm. X= 297 x 420 mm.

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium.

 Adgang forbudt for uvekkommende	 Må ikke spærres	 Ingen adgang for fodgængere	 Rygning og åben ild forbudt	 Rygning forbudt	 Må ikke sluttes	 Må ikke startes	 Må ikke berøres
F 100 U,Y,K,X	F 101 Y,K,X	F 102 U,Y,K	F 104 Y,K,X	F 106 U,Y,K,X	F 111 U,Y,K	F 112 U,Y,K	F 115 U,Y,K
 Mobiltelefon forbudt	 Mad og drikkevarer forbudt	 Parkering forbudt	 Må ikke stoppes	 Må ikke betjenes	 Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget	 Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget	 Nødstop
F 116 U,Y,K	F 117 U,Y,K	F 118 U,Y,K, X	F 107 U,Y,K	F 108 U,Y,K	F 120 U,Y, K	F 121 U,Y,K	F 113 DD

FORBUD

Runde mærker **Størrelser:** DK= 50 mm. dia L= 100 mm. dia. M= 210 mm. dia.

Materiale: V= Selvklæbende Vinyl P= 1 mm. Plast



F 109 L, M



F 110 L, M



F 150 L, M



F 151 L, M



F 152 L, M



F 153 L, M



F 154 L, M



F155DK,L,M



F 156 L, M



F 157 L, M



F 158 L, M



F 160 L, M



F 161 L, M



F 162 L, M



F 163 L, M



F 164 L, M



F 165 L, M



F 166 L, M



F 167 L, M



F 168 L, M



F 169 L, M



F 170 L, M



F 171 L, M



F 172 L, M

ADVARSEL

Størrelser: U= 105 x 148 mm. Y= 148 x 210 mm. K= 210 x 297 mm. X= 297 x 420 mm.

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium



Eksplisionsfare

A 300 Y,K



Farlig elektrisk spænding

A 301 U,Y,K



Ætsende stoffer

A 302 U,Y,K



Brandfarlige stoffer

A 303 U,Y,K,X



Giv agt

A 304 U,Y,K



Giftige stoffer

A 305 U,Y,K



Ioniserede stråling

A 306 U,Y,K



Laserstråle

A 307 U,Y,K



Kran i arbejde

A 308 U,Y,K



Pas på kørende transport

A 309 U,Y,K, X



Glat

A 310 K



Sundhedsfarligt at indånde asbestov

A 311 K



Farlig stråling ved brand

A 312 U,Y,K



Radioaktivitet ved brand

A 313 U,Y,K



Farlig stråling

A 314 U,Y,K



Radioaktivitet

A 315 U,Y,K



Dette apparat indeholder radioaktivt stof

A 316 U,Y,K



Epoxyarbejde

A 317 U,Y,K



Her skydes med boltespistol

A 318 K



Polyurethanarbejde

A 319 U,Y,K



Giftfare ved brand NPK-gødning

A 320 U,Y,K



Oplag af brandfarlige væsker

A 321 U,Y,K



Trykflasker fjernes ved brand

A 322 U,Y,K,X



Sandblæsning Adgang forbudt

A 323 U,Y,K



A 324 K



Epoxyaffald

A 325 U,Y,K



Ammoniak

A 327 U,Y,K



Brandnærende

A 328 U,Y,K



Stærkt magnetfelt

A 329 U,Y,K



Ujævnheder

A 330 U,Y,K



Højdeforskel

A 331 U,Y,K



Biologisk fare

A 332 U,Y,K

ADVARSEL


Størrelser: U= 105 x 148 mm. Y= 148 x 210 mm. K= 210 x 297 mm. X= 297 x 420 mm.

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium



Størrelser: NA= 25 x 25 x 25 mm. NB= 50 x 50 x 50 mm. N= 100 x 100 x 100 mm. Z= 210 x 210 x 210 mm.


Materiale: V= Selvklæbende Vinyl P= Plast

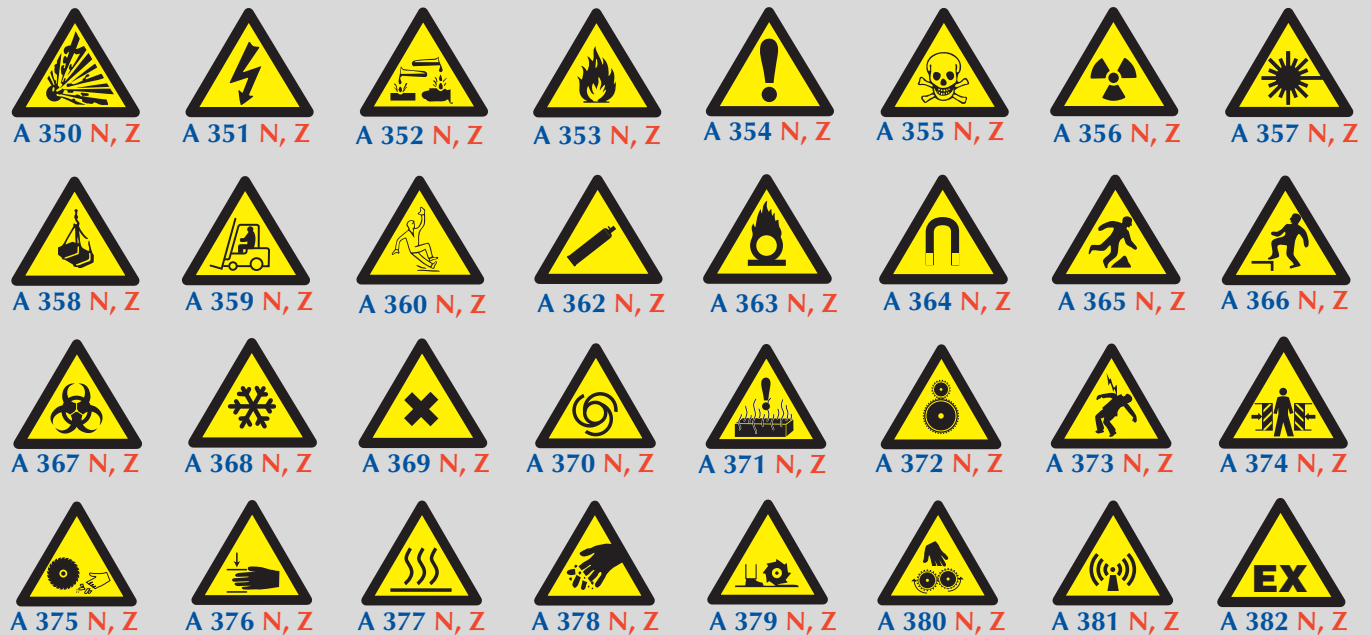

BRANDSKILTE

Størrelser: DM= 50 x 155 mm. DF= 75 x 210 mm. Æ= 105 x 297 mm. E= 140 x 420 mm.

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium

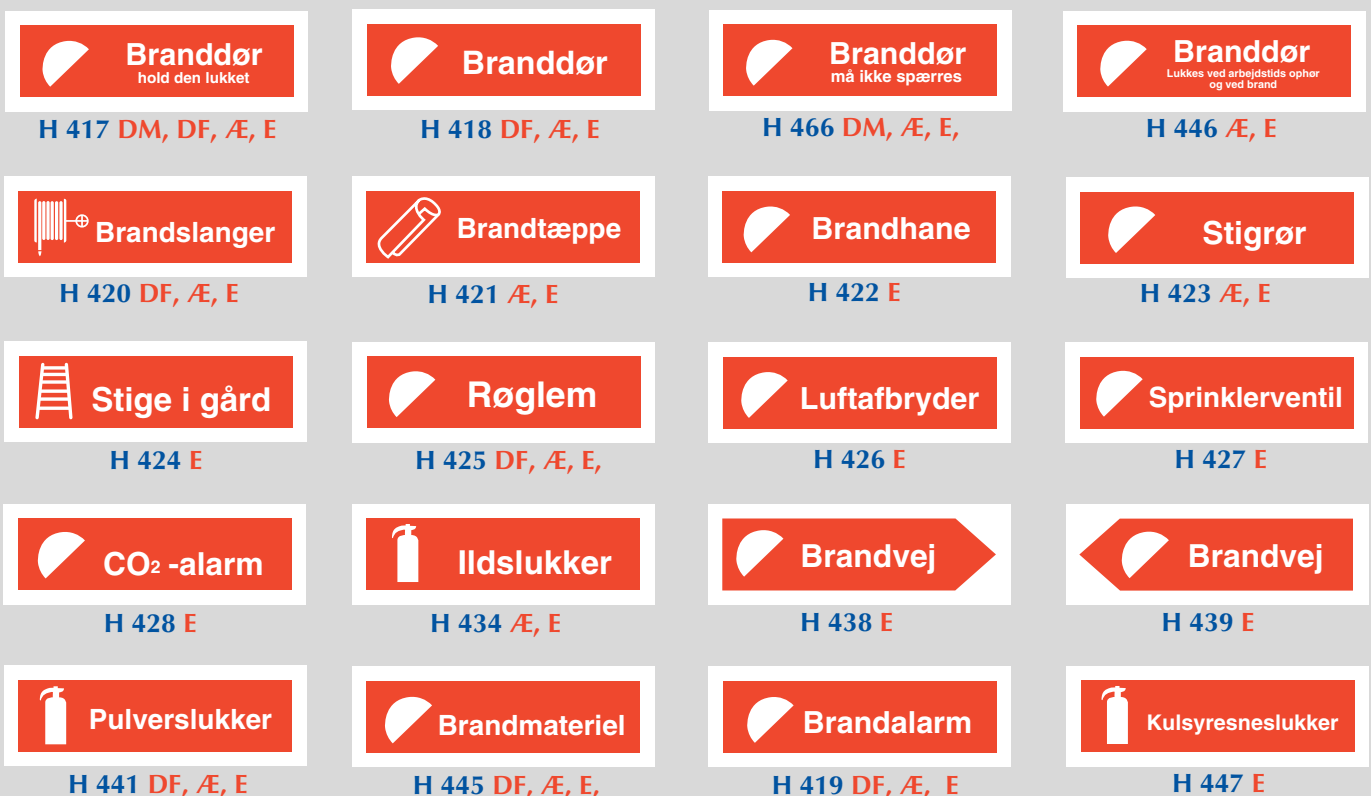

BRANDSKILTE

Størrelser: DB= 75 x 297 mm. DC= 95 x 145 mm. DD= 100 x 160 mm. U= 105 x 148 mm. E= 140 x 420 mm.

YA= 148 x 148 mm. Y= 148 x 210 mm. DE= 155 x 175 mm. KA= 210 x 210 mm. K= 210 x 297 mm.

Materiale: Alle leveres på P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium



Brandmateriel

H 429 U,Y,K



Pulverslukker

H 442 U,Y,K



Kulsyresneslukker

H 448 U,Y,K



Brandtæppe

H 457 U,Y, K



Brandtæppe

H 462 U,Y,K



H 430 DC



Brandslange

H 452 U,Y,K



Stige

H 453 K



Ildslukker

H 454 U,Y,K



Håndsprøjtebatteri

H 461 U,Y,K



Internt
varslingsanlæg
Ved brand:
- Tryk på knappen
- Alarmér brandvæsenet
Kald 112

H 463 U



Elevator
må ikke benyttes ved brand
Do not use lift in case of fire

H 464 DD



H 460 K



H 455 U,Y,K




H 456 U,Y,K




H 468 YA,KA



H 469 YA,KA




H 465 DE



Sprinklercentral

H 467 E



H 451 DB

FLUGTVEJ / HENVISNING

Størrelser: DB= 75 x 297 mm. DA= 95 x 95 mm. U= 105 x 148 mm. Æ= 105 x 297 mm. E= 140 x 420 mm. Y= 148 x 210 mm.

K= 210 x 297 mm. DG= 45 mm. dia.

Materiale: P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl A= 1 mm. Aluminium ** Leveres KUN på V= Selvklæbende Vinyl.



1 ste hjælp

H 400 Y,K



Skadestue

H 401 K



Forbindskasse

H 402 U,Y,K



Nødtelefon

H 403 K



H 404 K



H 405 Y, K



H 406 U,Y,K



H 449 U,Y,K




Øjenskyld

H 432 U,Y,K




H 458 U,Y,K




Masker

H 408 E




Sikringsrum

H 409 E



Murgennem-
brydning

H 410 E




Beskyttelsesrum

H 411 E



H 413 Æ, E




Sikringsrum

H 415 E



Beskyt-
telsesrum

H 414 E




Redningsmateriel

H 412 E




H 431 Æ, E



Sikringsrum

H 443 E




Beskyt-
telsesrum

H 444 E



H 459 Æ, E



Sikkerhedsudstyr

H 435 E



H 416 DA**



H 436 DG**




H 450 DB



H 407 Æ, E

VINKELSKILTE

Størrelse: F= 200 x 200 mm. **Materiale:** 1 mm. lakeret Aluminium. EF= efterlysende overflade. (Skiltefladerne er 200 x 200 mm.)

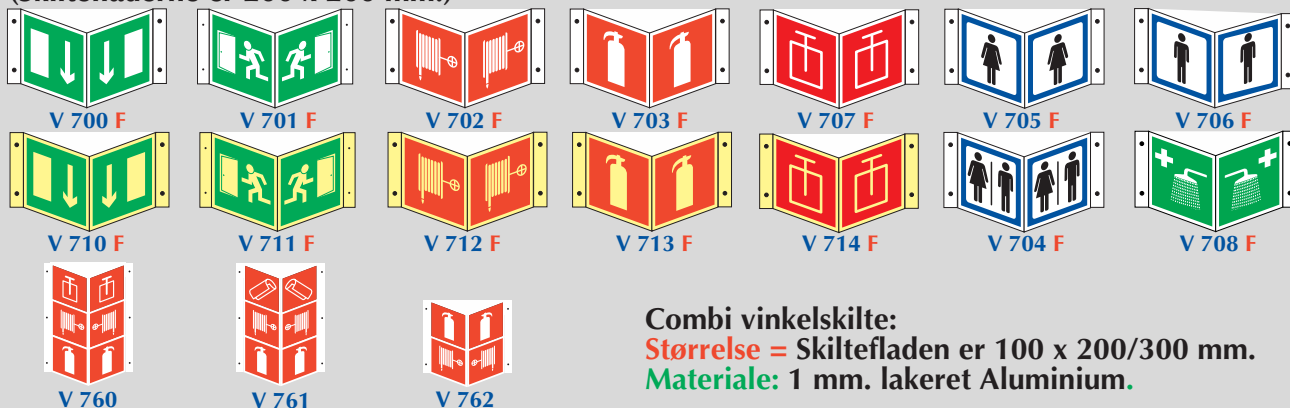

Combi vinkelskilte:
Størrelse = Skiltefladen er 100 x 200/300 mm.
Materiale: 1 mm. lakeret Aluminium.

Størrelse: F= 200 x 200 mm. **Materiale:** 1 mm. lakeret Aluminium. EF= efterlysende overflade. (Skiltefladen er 200 x 200 mm. (Dobbeltsidet))



PICTOGRAMMER

Størrelser: S= 100 x 100 mm. F= 200 x 200 mm.

Materiale: P= 1 mm. Plast V= Selvklæbende Vinyl



FRITSTÅENDE SKILTE

Størrelse: Å= 420 x 600 mm. **Materiale:** P= 2 mm. Plast A= 2 mm. Aluminium



FRITSTÅENDE SKILTE

Fritstående skilte, der kan kombineres efter behov.

Skiltene sættes sammen med en plast skinne i overkanten.

Skiltene bruges på steder hvor en permanent skiltning ikke er nødvendig, men hvor en pludselig skade opstår.

Materialet er 2 mm. hvid plast eller 2 mm. lakeret Aluminium format 420 x 600 mm.

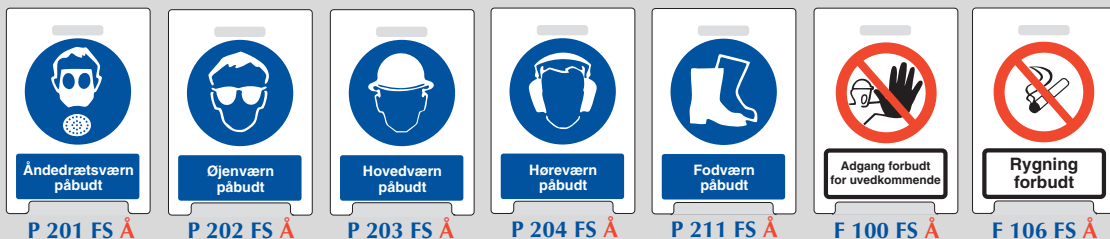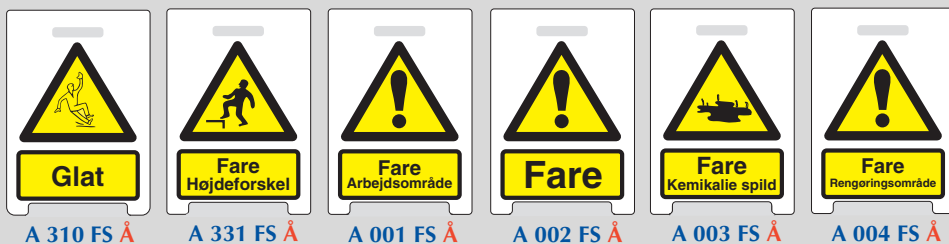


FARLIGT GODS







Størrelse: S= 100 x 100 mm. Ø= 250 x 250 mm. Materiale: V= Selvklæbende Vinyl

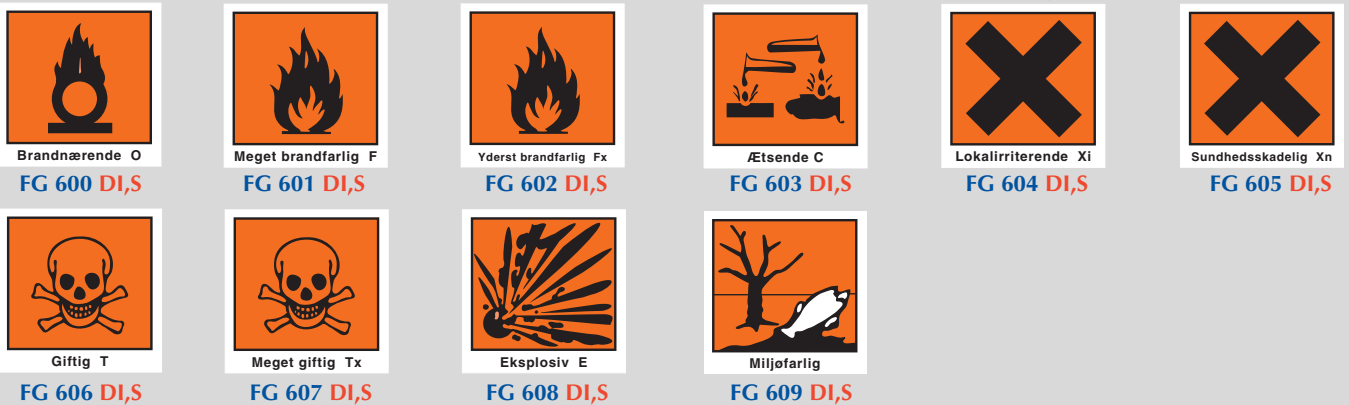

EF-faresymboler

Størrelse: DI= 30 x 30 mm. S= 100 x 100 mm. Materiale: V= Selvklæbende Vinyl



Farve	Betydning	Anvisninger	Eksempler	(Fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994)
Rød	Forbud	Farlig adfærd		
	Fare - Alarm	Stop, standsning, nødafbrydere, Evakuering		
Gul	Ildslukningsmateriel Identificering og -udstyr angivelse af placering			
	Advarsel	Giv agt, forsigtighed udvises, afprøvning, kontrol		
Blå	Påbud	Særlig opmærksomhed eller handling påbud om brug af personlige værnemidler		
Grøn	Redningsforanstaltninger, Dør, flugtveje, materiel, førstehjælp rednings- og / eller f ørstehjælpsposter, lokaler			
	Ingen fare længere	Tilbagevenden til normale forhold		

Sådan bestilles



1. Vælg design **H 406**
2. Vælg materiale **P**
3. Vælg størrelse **K**

H 406 P, K

Materiale:

EFV = Efterlysende, selvklæbende vinyl
 EFP = Efterlysende 1 mm. plast
 P = 1 mm. plast
 V = Selvklæbende vinyl
 A = Aluminium

Størrelser:

DI = 30 x 30 mm.
 DM = 50 x 155 mm.
 DB = 75 x 297 mm.
 DF = 75 x 210 mm.
 DH = 75 x 150 mm.
 DA = 95 x 95 mm.
 DC = 95 x 145 mm.
 DD = 100 x 160 mm.
 Æ = 105 x 297 mm.
 S = 100 x 100 mm.
 E = 140 x 420 mm.
 YA = 148 x 148 mm.
 DE = 155 x 175 mm.
 F = 200 x 200 mm.
 Ø = 250 x 250 mm.
 DJ = 250 x 300 mm.
 G = 300 x 300 mm.
 U = 105 x 148 mm. / A6
 Y = 148 x 210 mm. / A5
 KA = 210 x 210 mm.
 K = 210 x 297 mm. / A4
 X = 297 x 420 mm. / A3
 Å = 420 x 600 mm. / A2

DG = 45 mm. dia.
 DK = 50 mm. dia.
 L = 100 mm. dia.
 M = 210 mm. dia.
 NA = 25 x 25 x 25 mm.
 NB = 50 x 50 x 50 mm.
 N = 100 x 100 x 100 mm.
 Z = 210 x 210 x 210 mm.

Flugtvejsskilte leveres også på efterlysende Aluminium.



Navergangen 3
 2690 Karlslunde
 Tlf 70 26 11 66
 Fax 70 27 11 66
 www.dkbrandteknik.dk
 info@dkbrandteknik.dk

EFTERLYSENDE SKILTE

Størrelse: U= 105 x 148 mm. Y= 148 x 210 mm. K= 210 x 297 mm. Æ= 105 x 297 mm. E= 140 x 420 mm.
 Materiale: EFV= Efterlysende selvklæbende vinyl EFP= Efterlysende 1 mm. plast



H 400 K




H 401 K



H 402 U, Y, K



H 403 K



H 404 K



H 405 K



H 406 U, Y, K



H 449 U, Y, K



H 432 Y, K



H 458 Y, K



H 413 Æ, E



H 431 Æ, E



H 459 Æ, E



H 407 Æ, E

EFTERLYSENDE SIKKERHEDSSKILTE

Efterlysende skilte bruges på steder hvor der er behov for flugtvejsskiltning, hvis lyset pludselig forsvinder.

F.eks i kælderarealer og lukkede rum.

Skiltene vil, når lyset forsvinder, stå som lysende eller glødende i mørket.

